

Fascettatrice Automatica



BAND' ALL



rivenditori in Italia



Fascettatrice BAND'ALL

Questo modello di fascettatrice, disponibile in diverse misure, può soddisfare un gran numero di esigenze di legatura, confezionamento e packaging.

Garantisce la perfetta fascettatura di etichette, libri, depliant, astucci in cartone e cartoncino, vassoi e di tutti i quei prodotti che devono essere confezionati avendo particolare cura della loro integrità.

Grazie al sistema brevettato BAND'ALL è possibile fascettare in assoluta sicurezza, senza il rischio di rovinare i prodotti.

Data la natura modulare dei componenti BAND'ALL, è possibile costruire una linea automatica di fascettatura a partire dalla fascettatrice standard, che rappresenta il cuore dell'installazione.

I principi costruttivi a cui questi sistemi si ispirano sono la Flessibilità e la Multi-funzionalità.



Optionals

- Pressa pneumatica.
 - Bobina esterna.
 - Dispositivo di centratura sul pacco della fascetta stampata.
 - Dispositivo per la stampa sulla fascetta di informazioni quali: data di scadenza, codici a barre e numero di lotto.
- Struttura in acciaio inox.

Dotazione standard

- Sistema brevettato di fascettatura.
- Sistema di termosaldatura, senza fumi o residui.
- Possibilità di utilizzare indifferentemente fascette in carta o in polipropilene.
- Tensione della fascetta infinitamente regolabile.
- Controllo elettronico del ciclo.
- Possibilità di avviamento del ciclo in automatico o tramite pedale.
- Selettore per avviamento del ciclo tramite sensore o pedale.
- Accessibilità da entrambi i lati della macchina.
- Display multifunzione per la gestione delle impostazioni, per la segnalazione di guasti ed errori, con possibilità di scelta della lingua.

1580-1800

625

730-890 (850-950)

600

300

530

1435

BAND'ALL fornisce anche soluzioni completamente automatiche.

Le soluzioni automatiche sono:

TRL, sistema in linea

TRC, sistema ad angolo.

Entrambi i sistemi sono costituiti da:

- rulliera o nastro di ingresso
- sistema di pareggiatura, che allinea il pacco
- spintore, che guida il pacco sotto l'arco della fascettatrice
- fascettatrice automatica

Secondo le diverse esigenze è possibile arricchire il sistema con:

- Sistemi di trasporto di alimentazione
- Struttura in acciaio inox
- Pressa pneumatica
- Dispositivo di centratura sul pacco della fascetta stampata
- Dispositivo per la stampa sulla fascetta di informazioni quali data di scadenza, codici a barre e numeri di lotto
- Sistema di sensori per la gestione integrata della stazione di fascettatura
- Gruppi di fascettatura aggiuntivi per aumentare la capacità della linea di produzione

820



TRL 3



TRC + DC3260



TRC + DC24-60 INOX

530



Vastissima gamma di materiali utilizzabili per fascettare



TRC + DC24-60 INOX

1580-1800


950

690

720

DATI TECNICI

Dimensione fascetta	[mm]	28-48-75-100
Materiale di legatura	[gr/m ²]	7'
	film polipropilene	35-50-80
Bobina	[mm]	75
	dia. interno	320-330
	dia. esterno	320-330
Alimentazione Elettrica	[Hz]	50 / 60
	[V]	230/115
Consumo elettrico	[W]	500
Pressione d'esercizio	[bar]	6

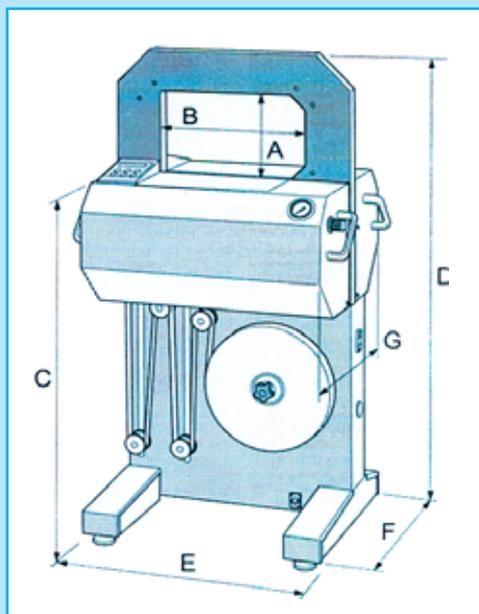

Special Energy saving system

Modello	A Altezza Max. Prod.	B Larghezza Max. Prod.	C Altezza di lavoro	D Altezza totale	E Larghezza	F Profondità standard	G Profondità	Peso Kg	Cicli/ min.	Consumo d'aria/ min.
BA24	150	240	950	1210	600	500	500	71	36	56 l.
BA32	200	320	950	1260	600	500	500	70	34	56 l.
BA40	250	400	950	1310	760	500	500	92	32	80 l.
BA48	300	480	950	1360	760	500	500	90	30	80 l.
50 mm						500	520			
77 mm						500	630			83 l.
102 mm						500	655			83 l.

In aggiunta ai modelli standard, sono disponibili anche modelli "custom made" con le seguenti luci di lavoro (le misure sono espresse in mm):

Larghezza Arco

Altezza Arco	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
100											
150		std									
200			std								
250				std							
300					std						
350						std	std	std	std	std	std
400											
450											
500											
550											
600											
650											
700											

730-890 (850-950)



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01 / 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it