

Reggiatrice Automatica

**PACK**

**F.A.G.**


mod | RO-TR-5-D



Legatura singola o  
incrociata del pacco,  
mediante crociera  
di rotazione.

concessionari per il Nord Italia

**MOSCA**  
STRAPPING SYSTEMS

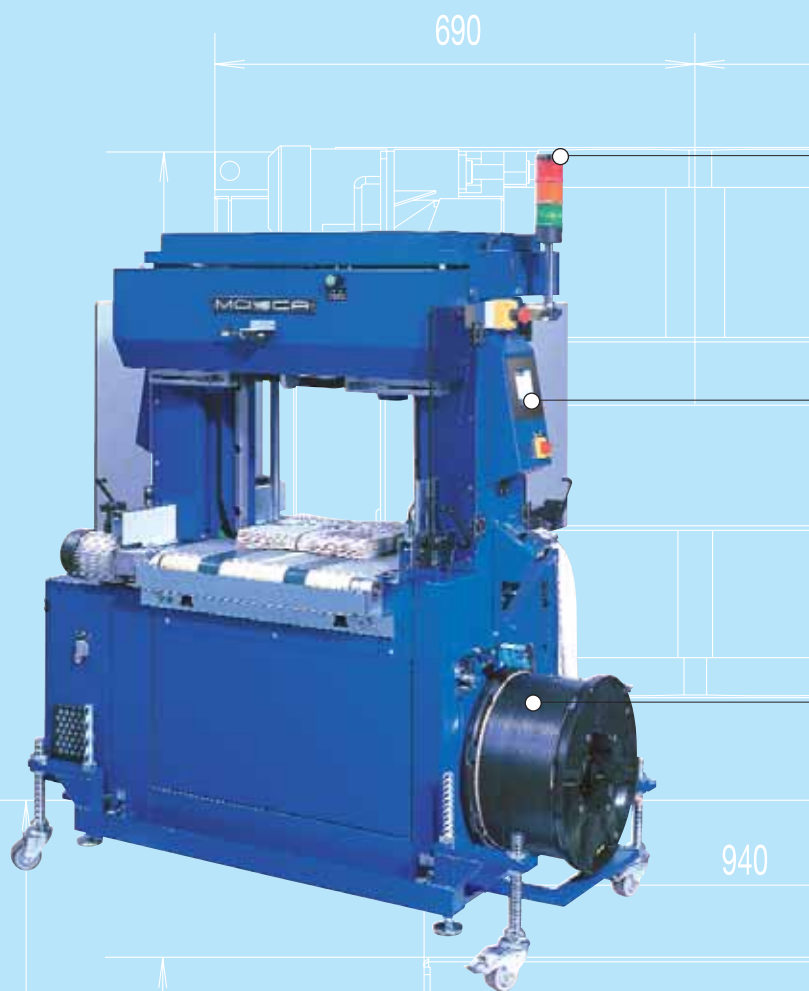

### Optionals

Doppia pressa per un'efficace compressione del pacco.

Squadre d'arresto, per una perfetta pareggiatura frontale.

Regolazione automatica della tensione della reggia in funzione dell'altezza del pacco.

- Segnalatore luminoso; verde: macchina in funzione; giallo: prossimità fine bobina; rosso: macchina in avaria. (opzionale)

### Dotazione standard

- Touch panel Siemens tipo Pro Face con istruzioni del funzionamento della macchina, indicazioni delle possibili avarie.

Contatore parziale e totale.

Regolazione delle posizioni di reggiatura attraverso pannello di controllo.

Regolazione elettronica della temperatura di saldatura.

Velocità dei tappeti regolabile.

Tensione della reggia regolabile

- Sistema automatico di inserimento della reggia.

Espulsione automatica dell'ultimo spezzone di reggia a fine bobina.

Quattro ruote direzionali di cui due con freno.

La macchina é in colore base Blu Genziana RAL 5010. Possibili altri colori RAL a richiesta

### DATI TECNICI

Velocità di legatura	standard	[cicli/min]	35
	incrociata	[cicli/min]	16
Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]	5 - 12
Formati di reggiatura	min.	[mm]	297 x 210
	max.	[mm]	360 x 265
Bobina	dia. interno	[mm]	200
	altezza	[mm]	190
Motorizzazione	motorini DC	[V]	24
Alimentazione Elettrica		[Hz]	50 / 60
	3 fasi	[A]	16
		[V]	380
Consumo		[KVA]	3
Rumorosità DIN 45635		[db (A)]	77
Macchinario	Peso	[kg]	415
	Ingombro (bxhxp)	[mm]	1410x1800x1435

Adattabile a qualunque linea di confezione.



Touch panel modello Pro Face



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 - 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01/ 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it