


Reggiatrice Automatica

PACK

F.A.G.


mod | RO-TRP-4

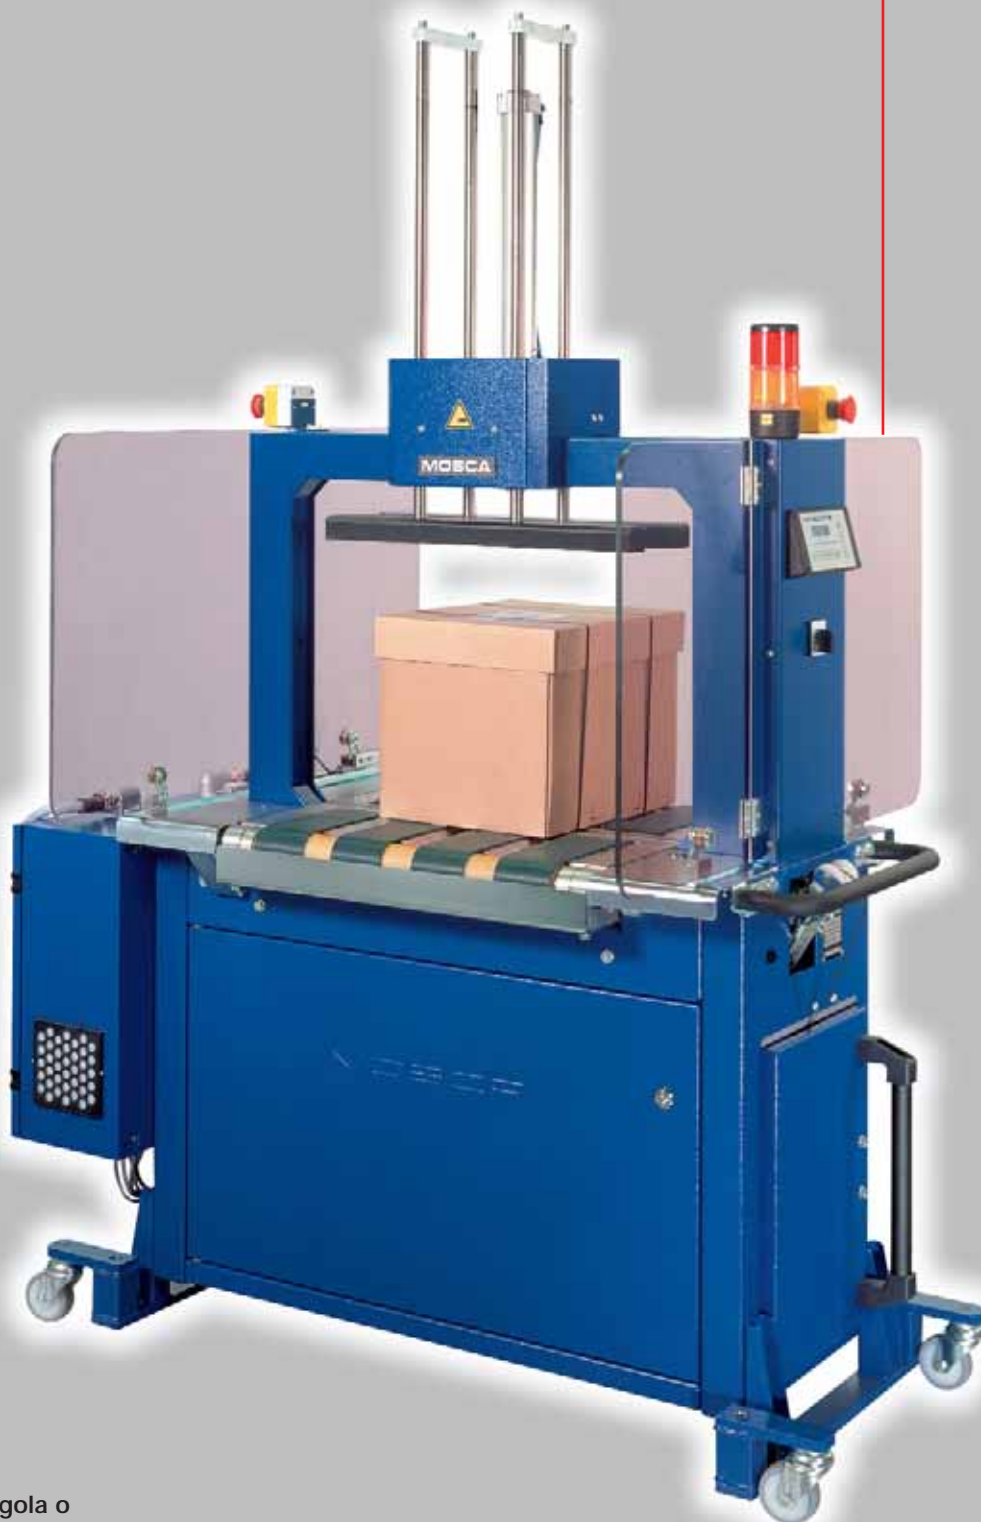

Legatura singola o
multipla parallela del pacco.

concessionari per il Nord Italia

MOSCA[®]
STRAPPING SYSTEMS

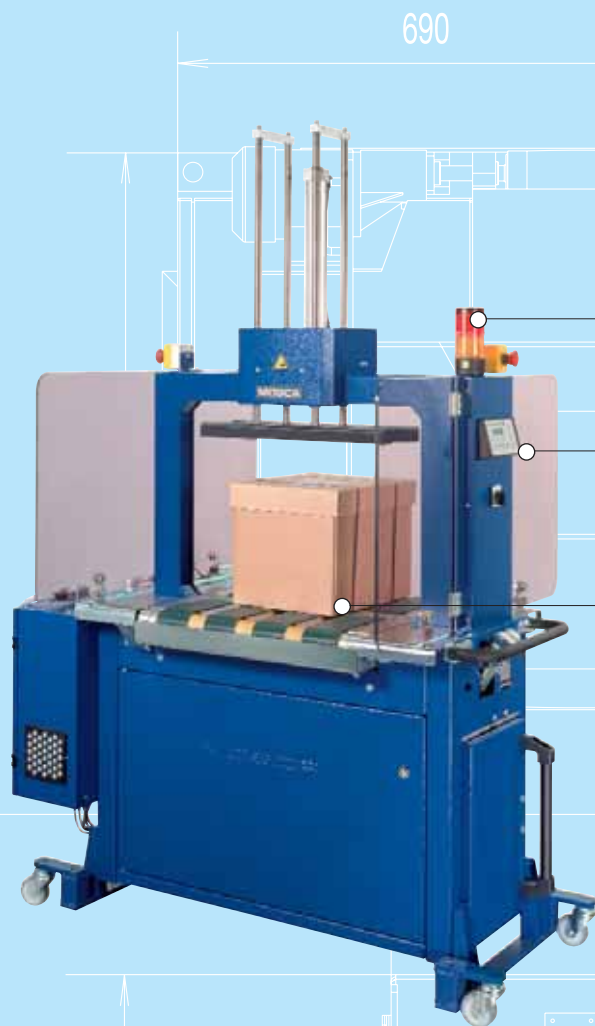

Optionals

Singola/doppia pressa.

- Segnalatore luminoso rosso con segnale acustico.

Dotazione standard

Velocità dei rulli di trasporto regolabile, con accesso agevole.

- Pannello di controllo Siemens modello SIMATIC OP7 con istruzioni di facile accesso.

Regolazione dei programmi di reggiatura.

Regolazione elettronica della temperatura di saldatura.

Sistema automatico di inserimento della reggia.

- Tensione della reggia regolabile.

Espulsione automatica dell'ultimo spezzone di reggia a fine bobina.

Espulsione automatica dell'anello di reggia, in caso di reggiatura in assenza di pacco.

Quattro ruote direzionali di cui due con freno.

Doppio pedale (fronte/retro) per utilizzo della macchina su entrambi i lati di lavoro.

La macchina é in colore base Blu Genziana RAL 5010. Possibili altri colori RAL a richiesta.

DATI TECNICI

Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]	5 - 12	
Bobina	dia. interno	[mm]	200	
	altezza	[mm]	190	
Motorizzazione	motorini DC	[V]	24	
Alimentazione Elettrica		[Hz]	50 / 60	
	3 fasi	[A]	16	
		[V]	400	
Consumo elettrico		[KVA]	3	
Consumo d'aria	per ciclo di reggiatura	[lt]	7	
Pressione di alimentazione		[bar]	6	
Macchinario	Peso	[kg]	300	
Rumorosità DIN 45635		[db (A)]	77	
Modelli RO-TRP	60	60+pressa	80	80+pressa
Formati L x H (cm)	60x50	60x40	80x60	80x50
Velocità cicli/min	46	36	46	33

Adattabile a qualunque linea di confezione.



Pannello di controllo Simatic OP7



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01/ 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it